

Conectores modulares Cat.5e y Cat.6, RJ45, sin blindaje



AW102NXT01
AW102NXT02
AW102NXT04




**=(01) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre níquel, de 30μ pulgadas

**=(02) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre níquel, de 50μ pulgadas

**=(04) = Conector RJ45 Cat. 6, bañado en oro sobre níquel, de 50μ pulgadas

Contactos bañados con oro de 30μ

Los conectores modulares termoplásticos de alto impacto son ideales para aplicaciones categoría 5E o categoría 6. Se pueden usar con cables sólidos o trenzados. Se componen de 8 contactos de bronce fosforoso, bañados en oro y níquel. Se venden en bolsas de 100 unidades.

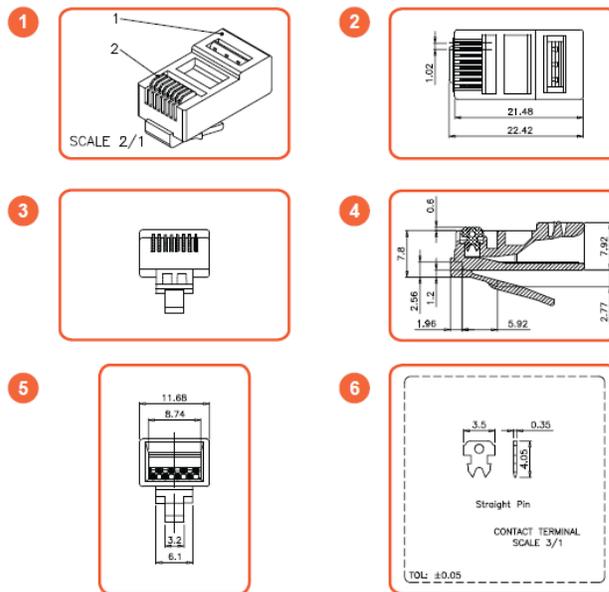

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Conectores modulares

Cat.5e y Cat.6, RJ45, sin blindaje

Especificaciones del producto

Características del conector			
Categoría	Cat.5e	Cat.5e	Cat.6
Material y color de la cubierta (1)	Policarbonato transparente, UL 94V-2		
Material del terminal de contacto y acabado (2)	Bronce fosforoso con contactos enchapados en níquel de 30 micropulgadas y baño de oro de 30 micropulgadas	Bronce fosforoso con contactos enchapados en níquel de 50 micropulgadas y baño de oro de 50 micropulgadas	
Enchapado en oro	30 micropulgadas	50 micropulgadas	50 micropulgadas
Tipo de contacto	Clavija recta		
Resistencia a la tensión	7,7kg entre el alambre y el conector		
Orificio de inserción para cable	Para cables sólidos y trenzados calibre 24-26 AWG		
Cableado	T568A y T568B		
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 80°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)		
Características de transmisión			
Velocidad de transmisión (Mbps)	100Mbps	1.000Mbps/1Gbps	
Ancho de banda (MHz)	100MHz	250MHz	
Certificaciones y normas			
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801		
Información adicional			
MPN	AW102NXT01	AW102NXT02	AW102NXT04
UPC	798302032002	798302032330	798302032866
Rotulado	NEXXT		
Empaque	Bolsa de plástico		
Cantidad por caja	100 unidades		
Pies cúbicos	1,76 cada 100 unidades		
Garantía	Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia		



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com